



Collection Bardage extérieur

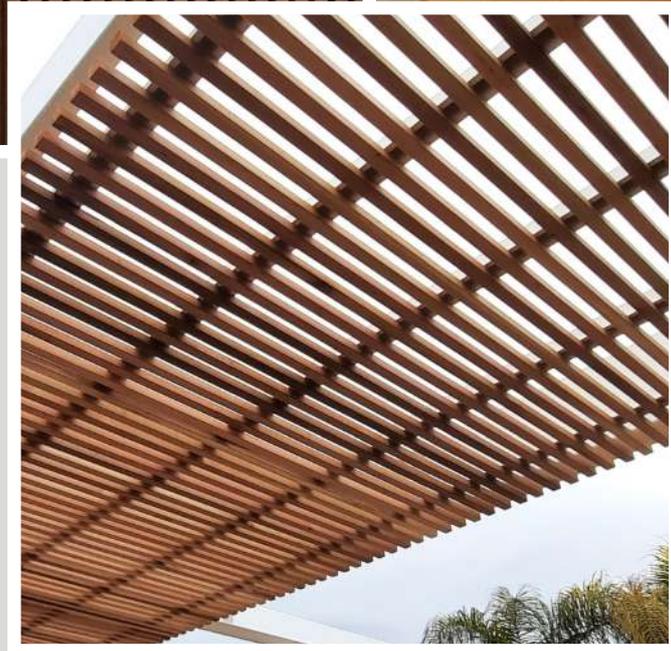

Sommaire

Bardage Moso Tryo  grad [®]	3
Bardage  grad [®]	4 - 5
Bardage à clouer, visser	6
Bardage jointif	7
Bardage composite Fiberdeck	
Faux claire-voie	8 - 13
Lame Brise-soleil	14 - 15

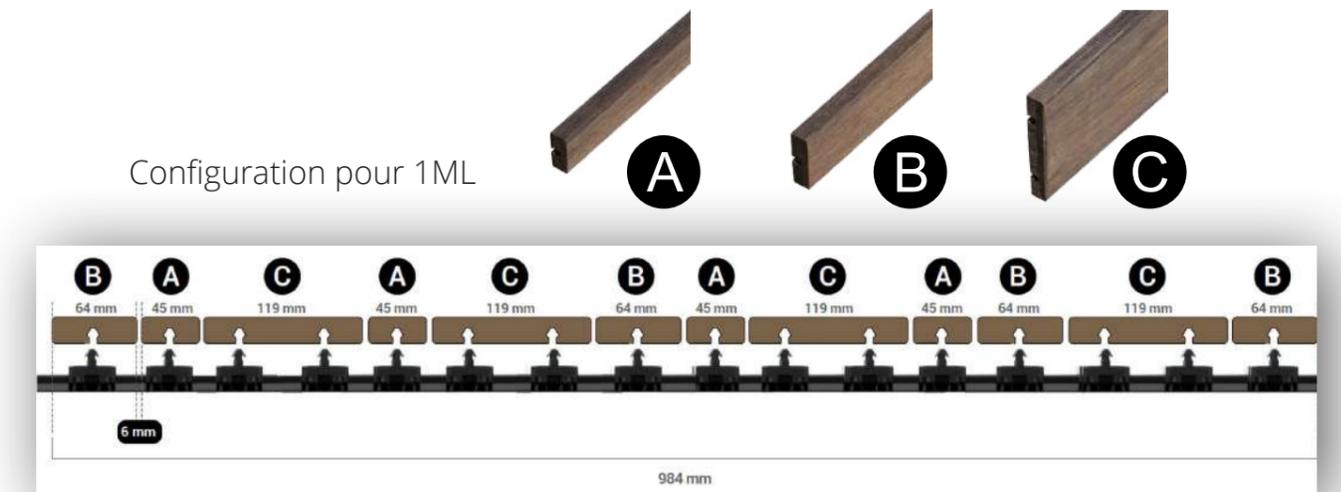

Cette collection n'est pas exhaustive,
n'hésitez pas à nous consulter pour toute autre demande.



Thermofrêne

Lame inclinée

Lame droite



ep. 20 x larg. 52 x long. 1500/3500mm


Thermopin



ep.20 x larg. 65 x long. 3000/4800 mm




Thermofrêne en pose claire-voie

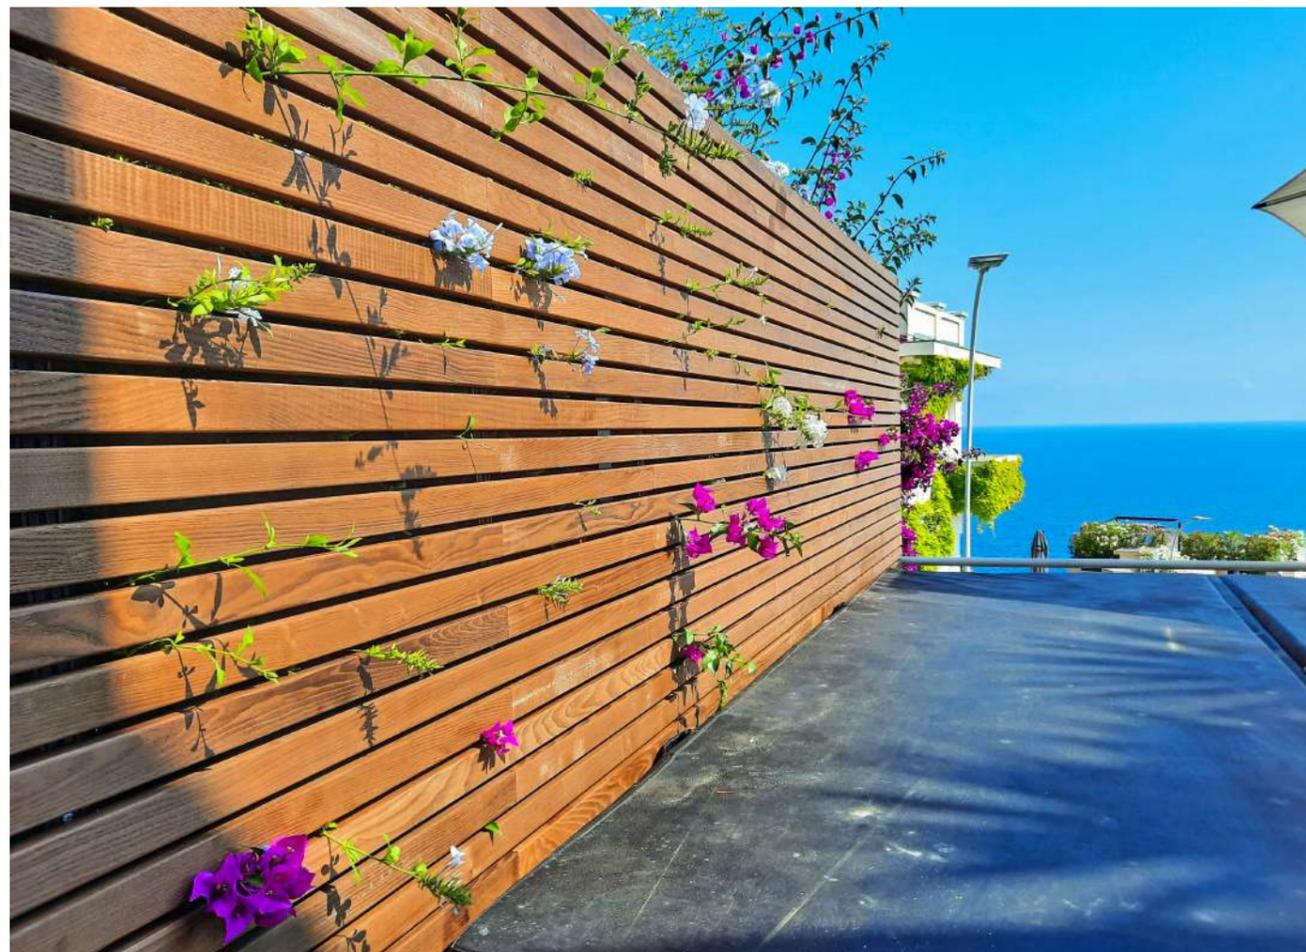

Bardage traditionnel

Tasseaux Red Cedar ou Douglas

à clouer/visser
Dimensions suivant stock

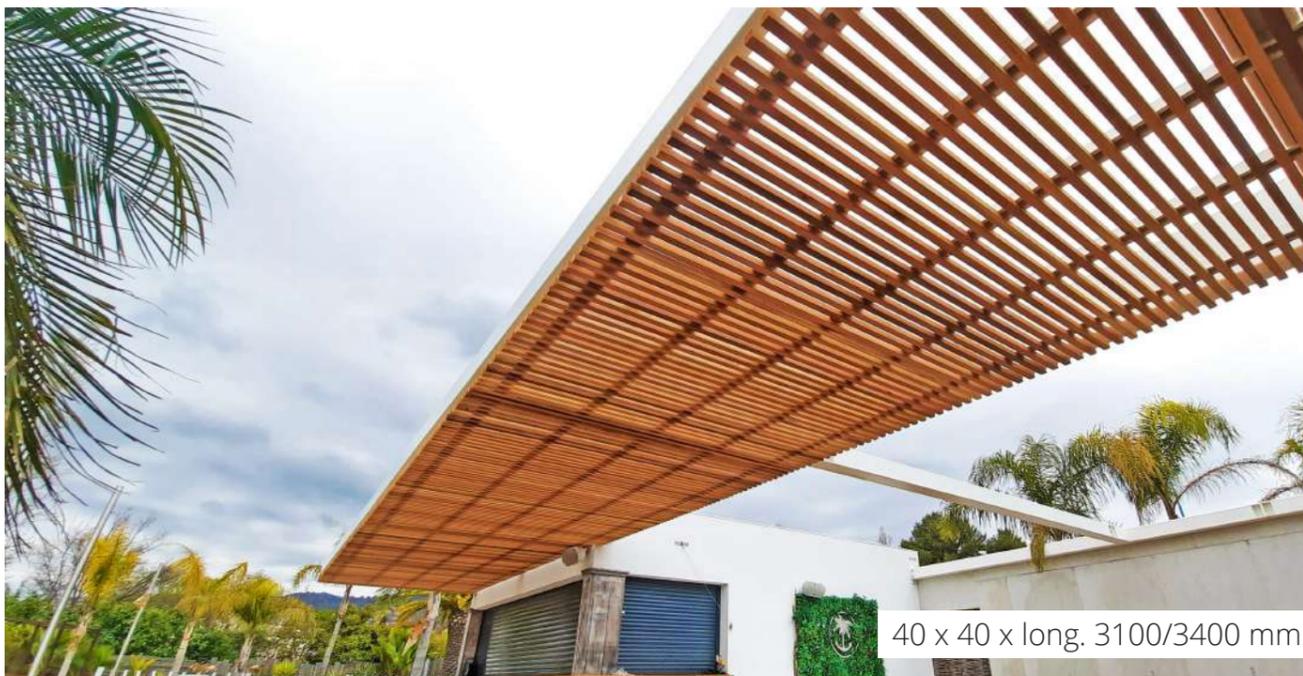


40 x 40 x long. 3100/3400 mm

Bardage Jointif




Lame Red Cedar

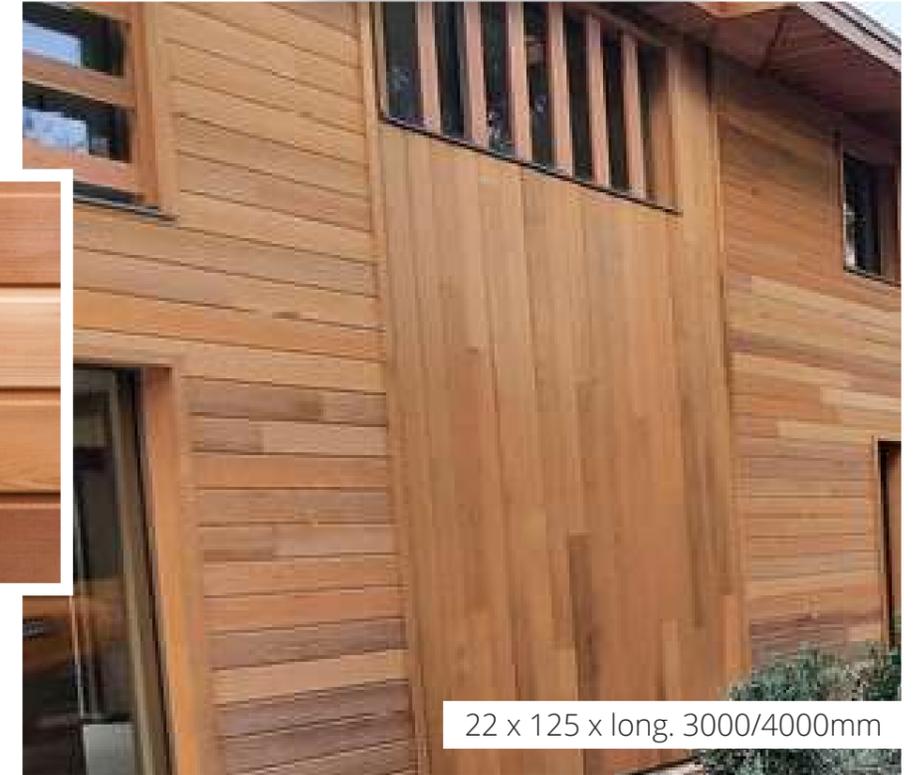

22 x 125 x long. 3000/4000mm

Lame Douglas

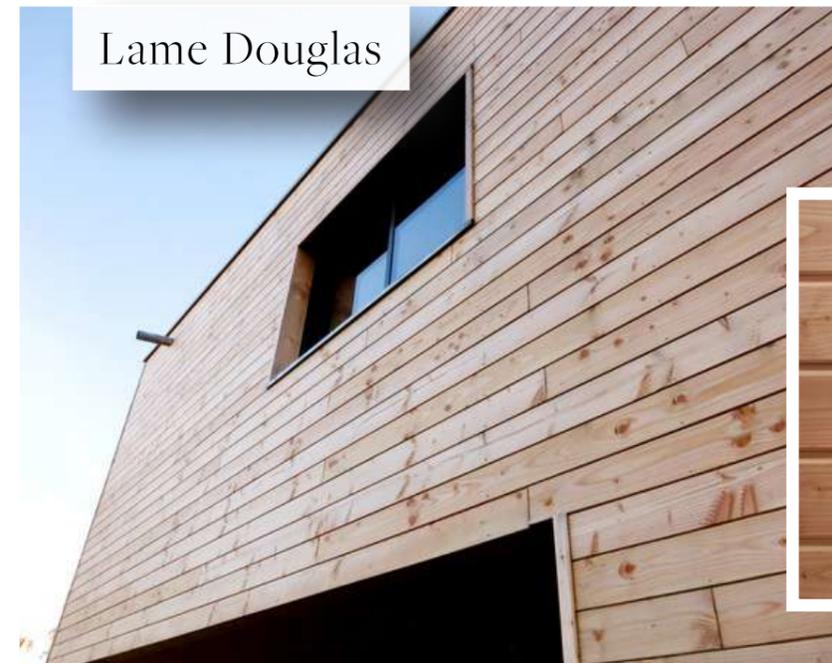

Bardage composite

Weo 35

Fiberdeck

Aspect claire-voie contemporain
Imitation bois naturel parfaite
Couleur garantie 20 ans
Coloris multi-chromatiques
Facile à mettre en œuvre

Gris Argent



Ipé



Nouveauté



Cedar



Teck



Gris Ardoise

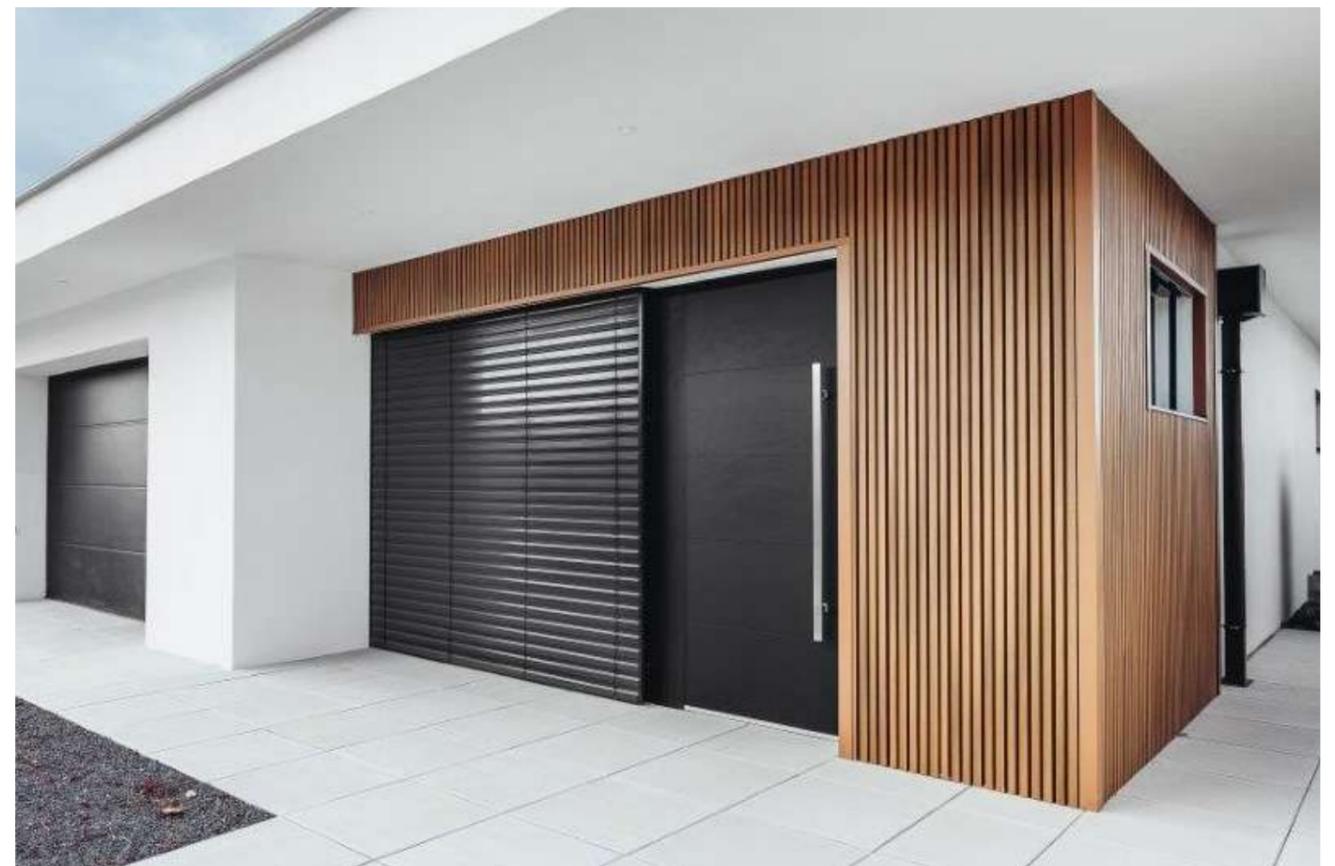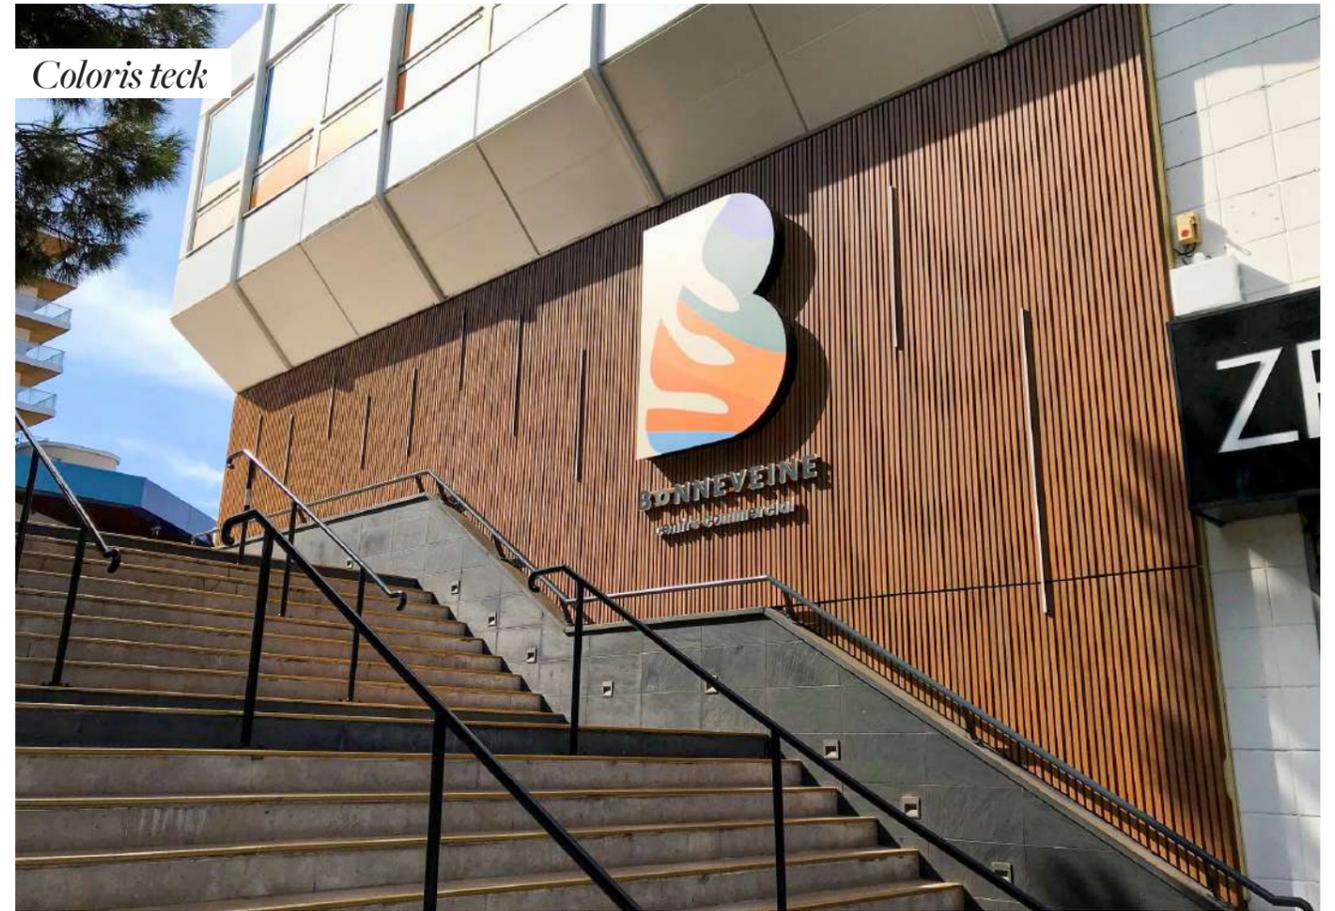




Profil co-extrudé



Coloris ipé



Coloris cedar

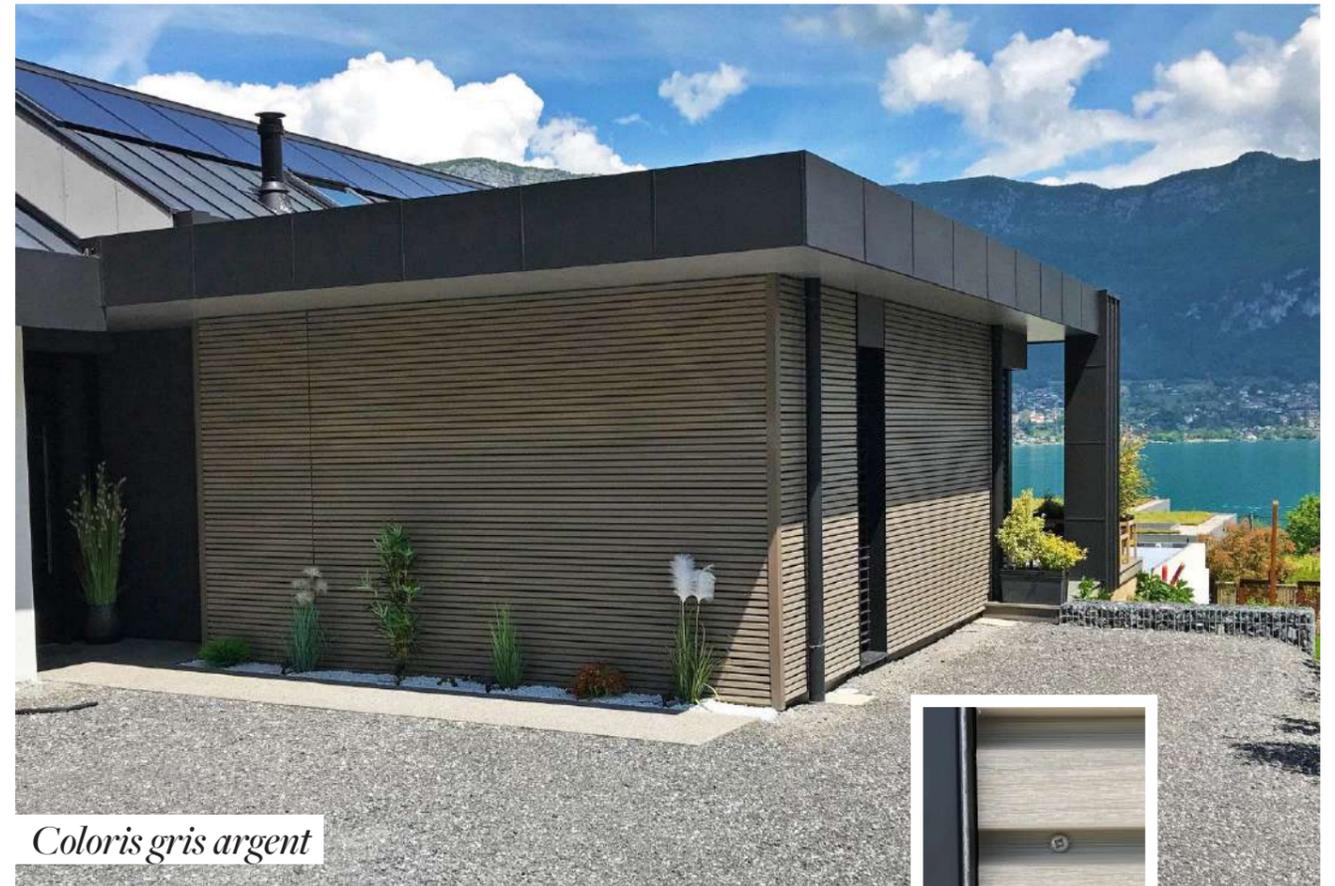


Coloris gris argent






Les lames de bardage WEO 35 ® se posent très facilement grâce au système d'emboîtement par rainure-langue. Le remplacement d'une lame est d'une extrême simplicité pour faciliter les opérations de maintenance. L'entraxe entre les supports est de 40cm ou 60cm selon l'exposition des façades extérieures. Les vis inox SR2 4.2x38mm WEO, quasiment invisibles grâce à leur tête de couleur assortie aux lames, sont fournies avec les panneaux.

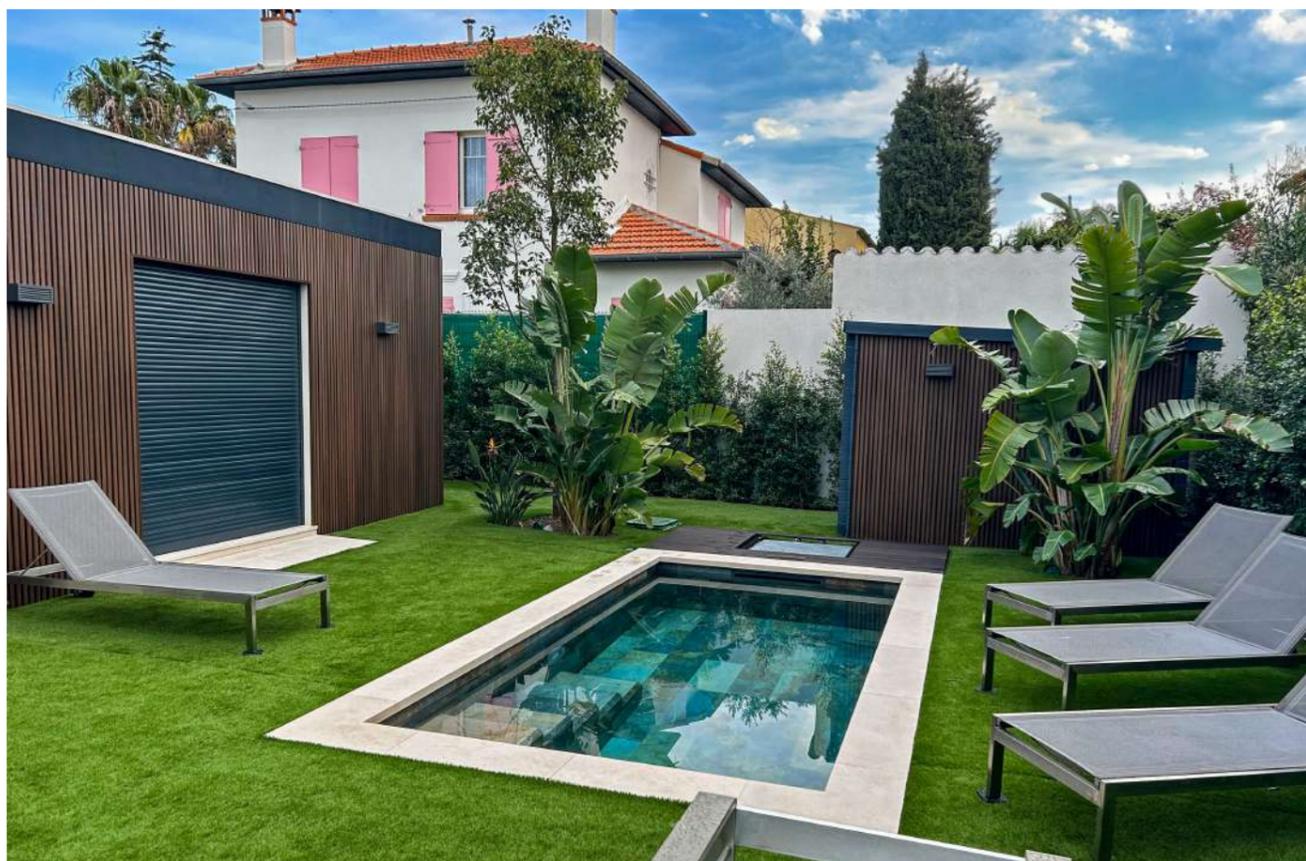

Idéal pour une ITE !

Le profil alvéolaire apporte de la légèreté aux lames et de la maniabilité lors de la pose. Les lames sont ainsi tout à fait compatibles avec une pose sur isolation par l'extérieur (ITE), et s'adaptent à tout système d'isolants



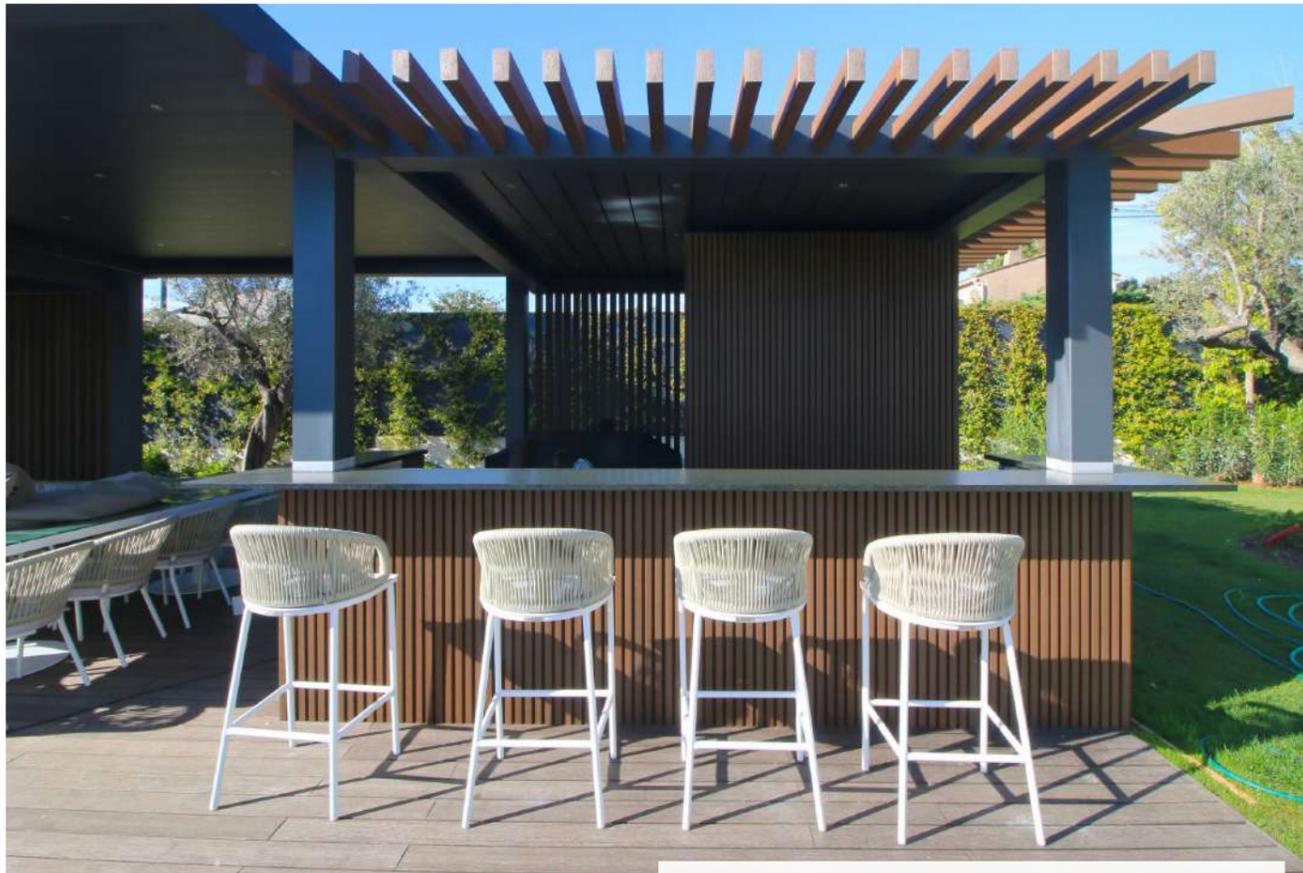

Lames brise soleil 3 sections

Bouchon de finition







Profil renforcé
avec tube aluminium 2mm
Imitation bois naturel
(coloris ipé ou teck)
Couleur garantie 20 ans
Facile à mettre en œuvre
Pose verticale ou horizontale
Longueur unique 4m
Jusqu'à 3m de résistance
entre 2 points d'appui.



62 x 120 x 4000 mm
renfort alu 50 x 50 mm
14,83 kg / pc

52 x 100 x 4000 mm
renfort alu 40 x 40 mm
12,03 kg / pc

42 x 60 x 4000 mm
renfort alu 20 x 30 mm
6,83 kg / pc

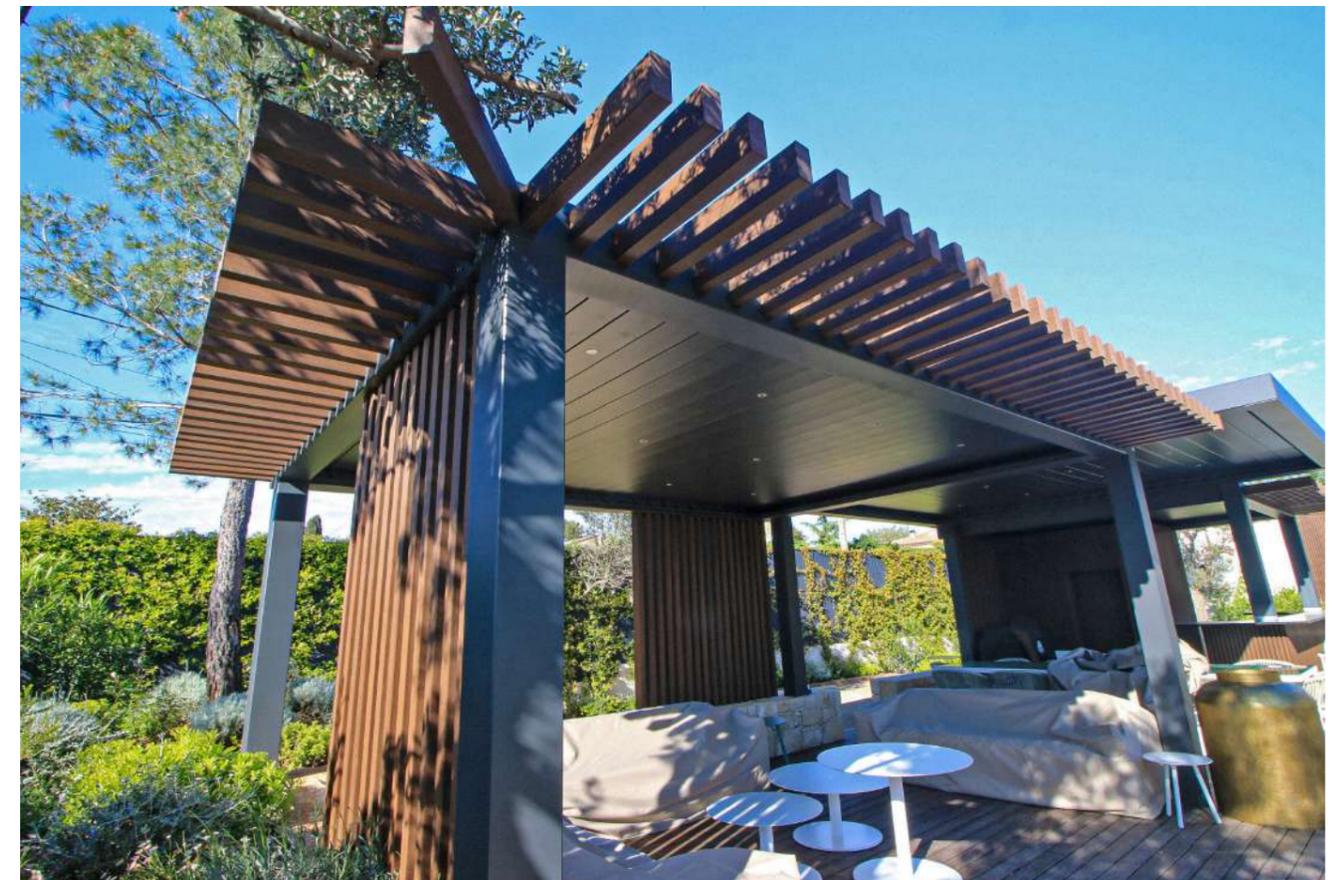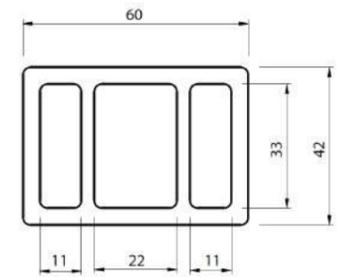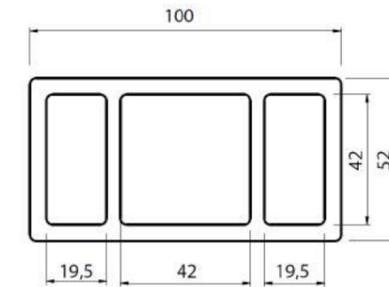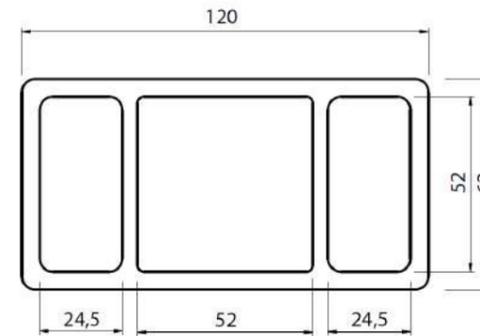



suivez notre actualité
www.woodstone-project.com

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Samuel Leroux	Directeur	samuel@woodstone-project.com	04.93.08.86.37
Alexandre Bernardo	Commercial	alexandre@woodstone-project.com	07.88.53.94.29
Nawal Benchikh	Assistante	nawal@woodstone-project.com	04.93.08.86.37
Showroom - dépôt 1 Lun - ven : 8h30-12h30, 14h-18h00	224 Chemin de la Plaine 06250 Mougins	Dépôt 2: N202 Lun - ven : 7h30-12h, 13h-16h30	Côte d'azur logistique ZA Les Condamines 06670 St Blaise 04.93.08.42.47