

Collection


Aménagement et agencement intérieur



Sommaire

Le parquet	3 - 4
Le parquet : gamme en stock	4 - 9
Portes d'intérieurs	13 - 16
Portes techniques	17 - 18
Verrières et Claustres sur-mesure	19 - 22
Portes coulissantes, Dressing	23 - 26

Cette collection n'est pas exhaustive,
n'hésitez pas à nous consulter pour toute autre demande.



Le parquet

Pose flottante rainure et languette

Les sols en parquet avec rainure et languette peuvent être installés de manière flottante avec assemblage par collage dans la rainure. Cependant, nous vous conseillons de faire un collage en plein. Cela présente l'avantage d'éliminer la couche d'air entre le parquet et le support, ce qui réduit fortement les bruits d'impact.



Pose flottante système clip

Les lames ne sont pas fixées au support, mais sont solidarisées entre elles par un système de clip. Elles reposent donc sur le support, qui doit être propre et à niveau. En outre, il est conseillé d'utiliser une sous-couche de 2 à 3 mm d'épaisseur qui fait office de couche isolante et acoustique et pouvant intégrer un pare-vapeur.



Pose collée rainure et languette

Les lames sont collées directement en plein. L'application d'un primaire d'accroche peut être nécessaire selon les supports. La colle est étalée sur celui-ci, à l'aide d'un peigne puis les lames sont directement assemblées.



Parquet massif disponible sur demande



La pose




À l'Anglaise / joints perdus

Le motif de pose à l'anglaise, à coupe perdue est sûrement le plus répandu. Il correspond à une pose de parquet classique. Les lames sont disposées de manière aléatoire et les joints sont répartis irrégulièrement.



Coupe de pierre / Calepiné

Le motif de pose à coupe de pierre/calépiné est similaire à la coupe perdue à la différence près que les joints sont répartis régulièrement. Ce motif de pose est plus compliqué que le motif à joints perdus et entraînera plus de pertes. Il nécessite d'avoir des lames de longueurs identiques.



À bâtons rompus

Très tendance actuellement, la pose à bâtons rompus est un assemblage perpendiculaire de lames aux longueurs et largeurs fixes, créant ainsi des lignes répétitives sur toute la surface de la pièce à traiter.





Point de Hongrie

Assez ressemblant à la pose à bâtons rompus, le principe est similaire à la différence que l'assemblage se fait selon un angle généralement variable de 45 à 60°. On retrouve le principe des lignes se répétant sur toute la surface de la pièce.




Gamme en stock

Rainure + languette à coller

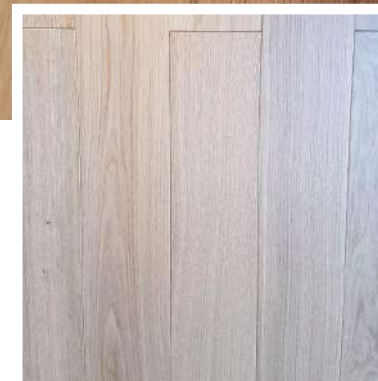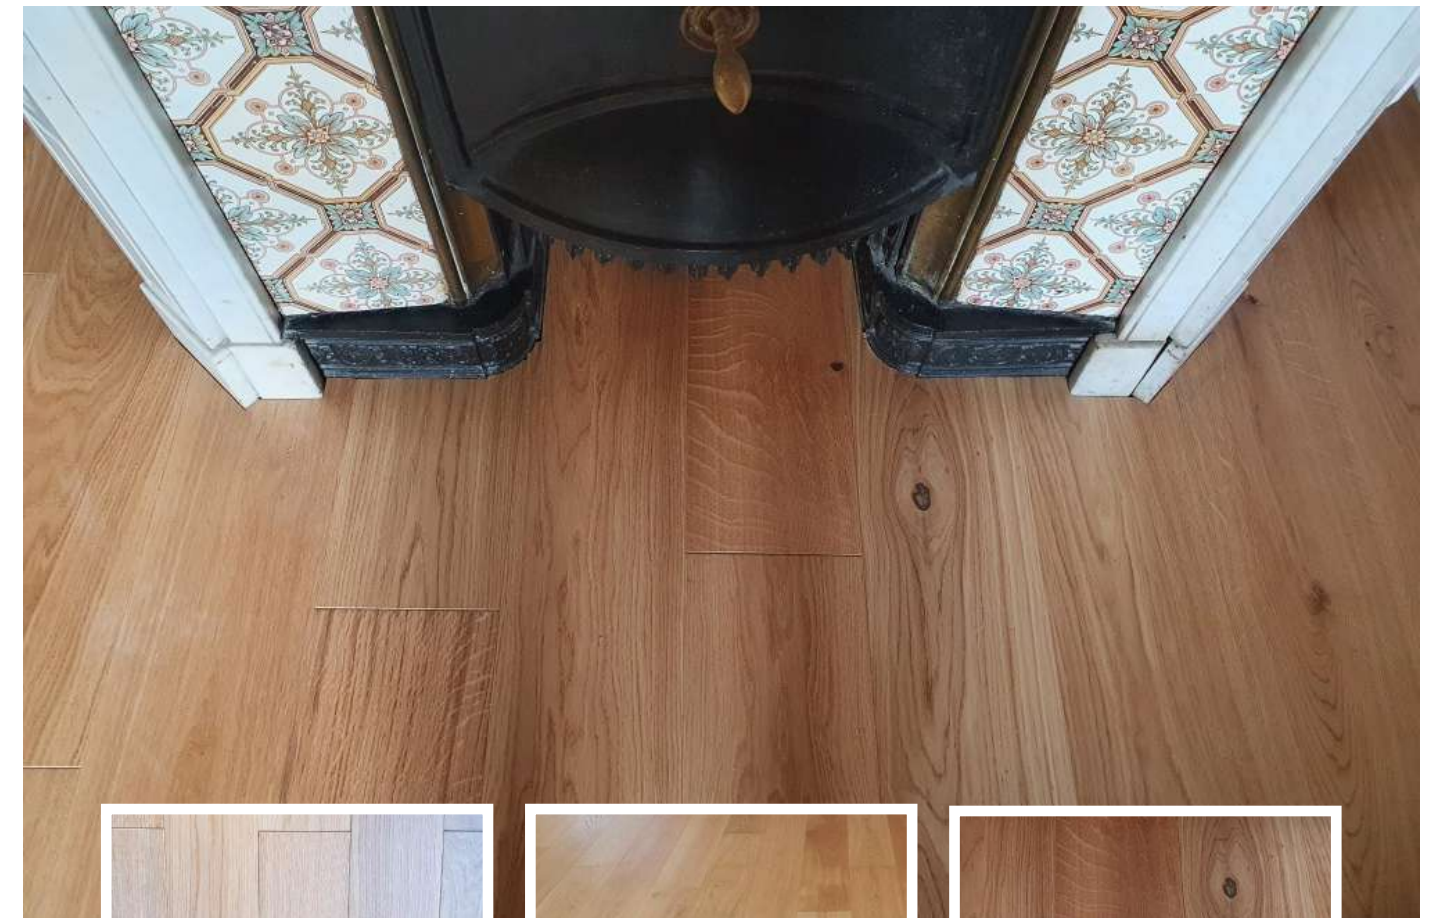

Sélection blanchi

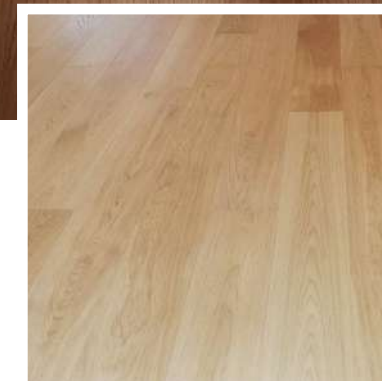


Sélection naturel



Rustique naturel

Querçus



CU 3 mm
Verni brossé
Chanfrein 2 côtés

140 x 800/1200 x 12,5 mm
180 x 800/2000 x 12,5 mm

Quercus sélection naturel



Quercus sélection Blanchi

Quercus sélection rustique




Quercus sélection naturel



Quercus Rustique naturel


Doussié bâton rompus à coller

Souvent choisi pour son rendu précieux, le Doussié est un Bois d'Afrique tropicale de couleur brun doré à brun rouge pâle. Il fait partie aujourd'hui des rares bois exotiques à mêler à la fois des critères de durabilité, de stabilité et de dureté.

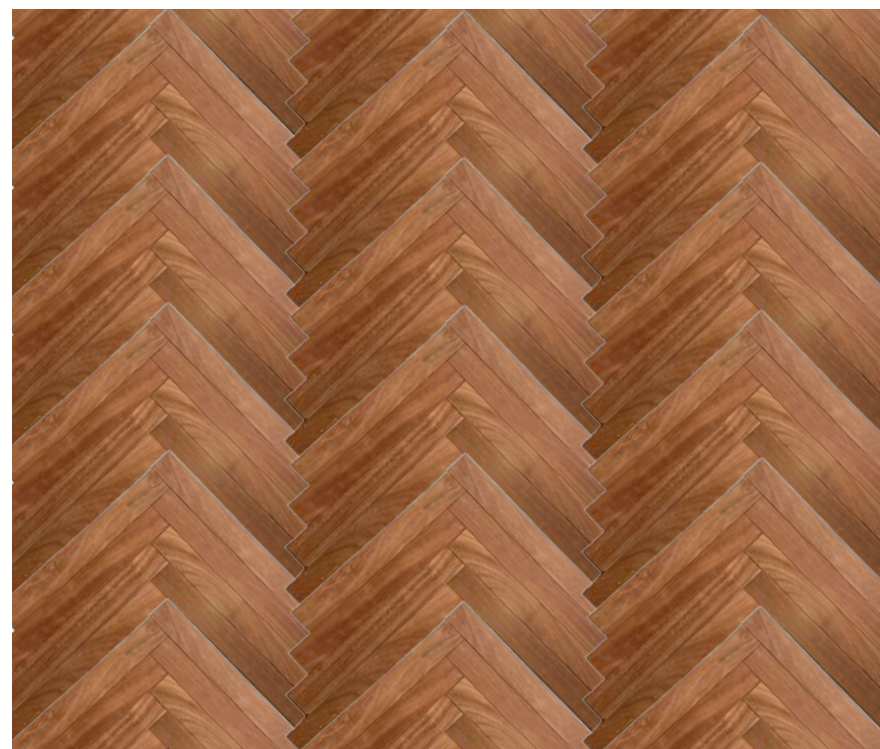

90 x 720 x 15 mm
CU 3,5 mm
Verni satiné
Chanfrein 4 côtés

Clusone

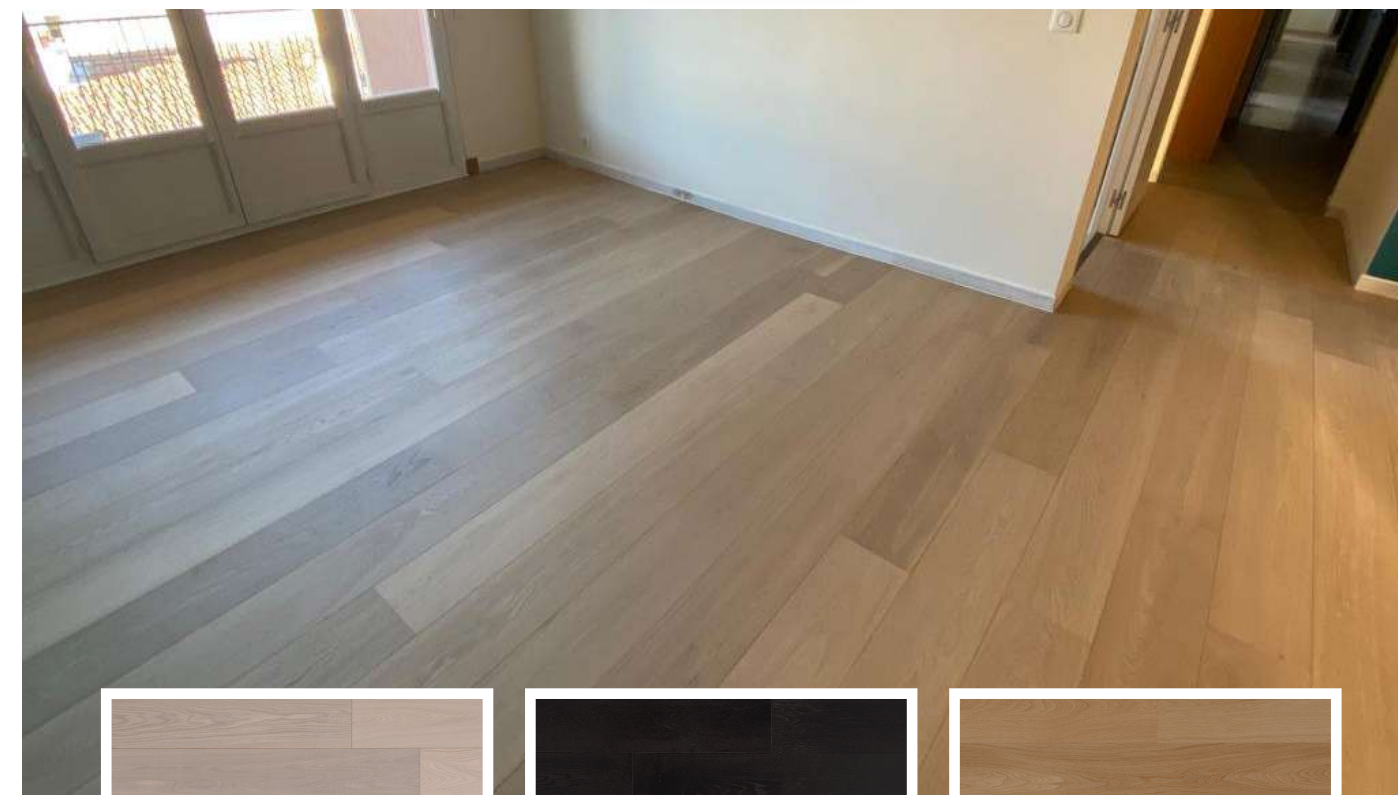

Cotton White




Black



Natural




Look Unfinished

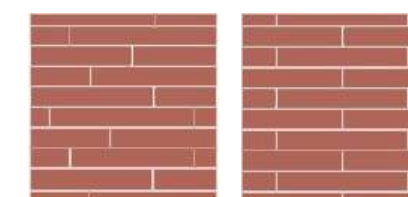

190 x 630/1900 x 14 mm
CU 3 mm
Verni
Chanfrein 2 côtés
Support CP 3 Plis

Parquet vinyle acoustique

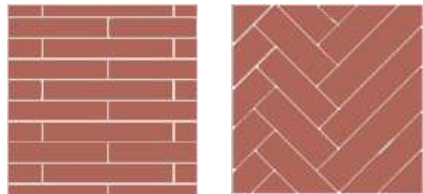

Nakuru



- Couche insonorisante
- Sous-couche insonorisante intégrée
- Absorbe jusqu'à 30 % supplémentaire de bruits de réflexion et d'impact dans la pièce
- Classe 33, usage intensif commercial
- 1842 x 230 x (6,5 +1) (0,55) mm
- Réduction du son de 21 dB



Baboon



Lion



Savanna



Ivory



Rhino




Impala




Portes d'intérieurs

Bloc-porte

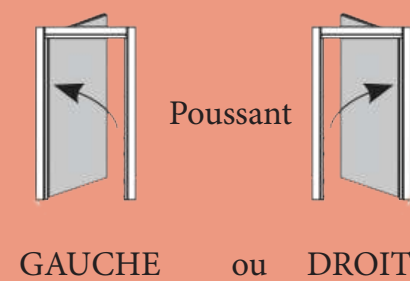

- Serrure magnétique
- Charnière invisibles
- Paumelles
- Poignée incluse
- Pose fin de chantier


Galandage



Gain de place de 1m²

Idéalement associée avec le châssis standard SOGAL®

Isotherme

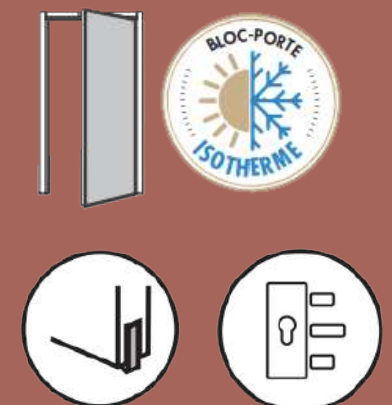


- Plinthe automatique descend lors de la fermeture de la porte
- Serrure 3 points à cylindre



Bloc-porte Bering
décor plaqué Chêne


Plaqué



Robustesse de l'âme
pleine en agglomérée
Performances
acoustiques ++




Résistance au
feu 20 mins



bois naturel

€€€

Laqué



Âme pleine en PSE
Performances
thermiques
et acoustiques +



Laque satinée au
toucher doux



multi couches
résistantes
anti-jaunissement

€€




Finitions

Mélaminé

Plaqué

Laqué

Avantages communs aux 3 modèles



Joint périphérique pour
une meilleure acoustique



Traitement anti-bactérien
des laques et vernis



Quincailleries anti-corrosion



Bois issu de forêts
gérées durablement




Certification A+ de réduction
des émissions dans l'air intérieur



Une production
certifiée PEFC™


Mélaminé



Âme pleine en PSE
Performances
thermiques
et acoustiques +



Budget maîtrisé



tons bois
structurées

€

Portes massives



Porte Mistral Design

- Porte massive âme pleine
- Disponible en coulissante et placard ouvrant
- Garantie 30 ans
- Charnières invisibles et serrure magnétique
- Disponible en sur mesure et rénovation



Plusieurs finitions disponibles



Portes techniques

NORMES ET CERTIFICATIONS



Keyor propose une gamme complète de blocs-portes techniques bois et métal assurant le confort, la sécurité des personnes et le design harmonieux de vos intérieurs.

Ces blocs-portes techniques répondent ainsi à des exigences particulières sur les questions de la sécurité anti-effraction, de la sécurité incendie, de la réduction acoustique, qualité d'isolation thermique... Pour garantir ces qualités techniques et disposer de procès verbaux, de certifications et ou de marquages, nos blocs-portes doivent supporter des tests et essais en laboratoire agréés.



Bloc porte DAS*

*Dispositifs actionnés de sécurité

SECTEURS

- L'habitat : logements individuels et collectifs
- Le tertiaire : bureaux et administrations
- Les Etablissements Recevant du Public : hôpitaux, EHPAD, hôtels, établissements d'enseignement, centres de loisirs, centres culturels, prisons
- L'industrie : parkings, entrepôts et bâtiments industriels

Gamme Fusion



Joint anti fumé froide
Joint Confort
(sauf réversibles ECO)



Béquille Nylon



Cylindre européen de chantier (sauf gamme Eco)
et serrures aux normes DIN



Pion anti-dégondage




Charnières réglables
à ressort aux normes DIN



Joint intumescent pour
portes coupe-feu

- Renforts pour ferme-porte
- Renforts pour barre anti-panique (sauf ECO-CAVE)
- Finition prépeinte RAL 1013 forte structure (sauf ECO-CAVE)

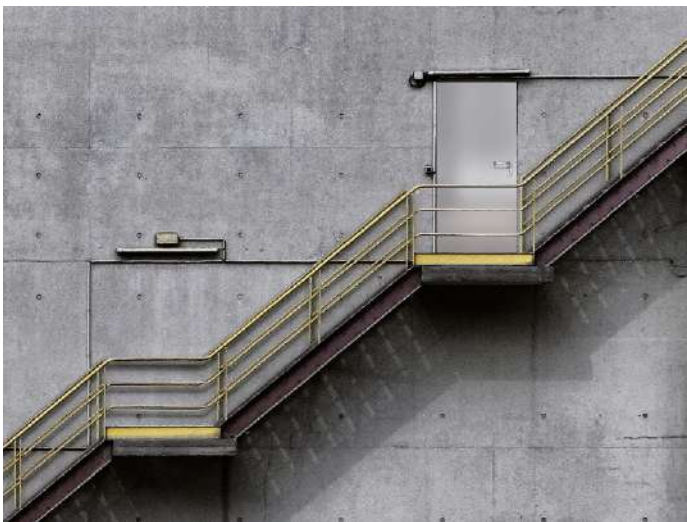

Verrières Personnalisable & sur-mesure




Verrière aluminium pan coupé




Pose en baie




*Pose avec
ouverture latérale*




*Pose avec ouverture
latérale double*




*avec angle 90°
poteau 65x65 mm*



*Imposte entre 2
murs + cache vis*



*Verrière
pan-coupé*




*Verrière +
soubassement*



Verrière bois

Chêne vernis naturel

*Vitre claire sécurisée 33/2
Haut. 300 à 2550 mm
Larg. 1 à 5 montants
De 601 à 2500 mm
avec ou sans montants intermédiaires
Autre finition : Blanche mat, Fumé
satiné, Wengé satiné, Gris mat*

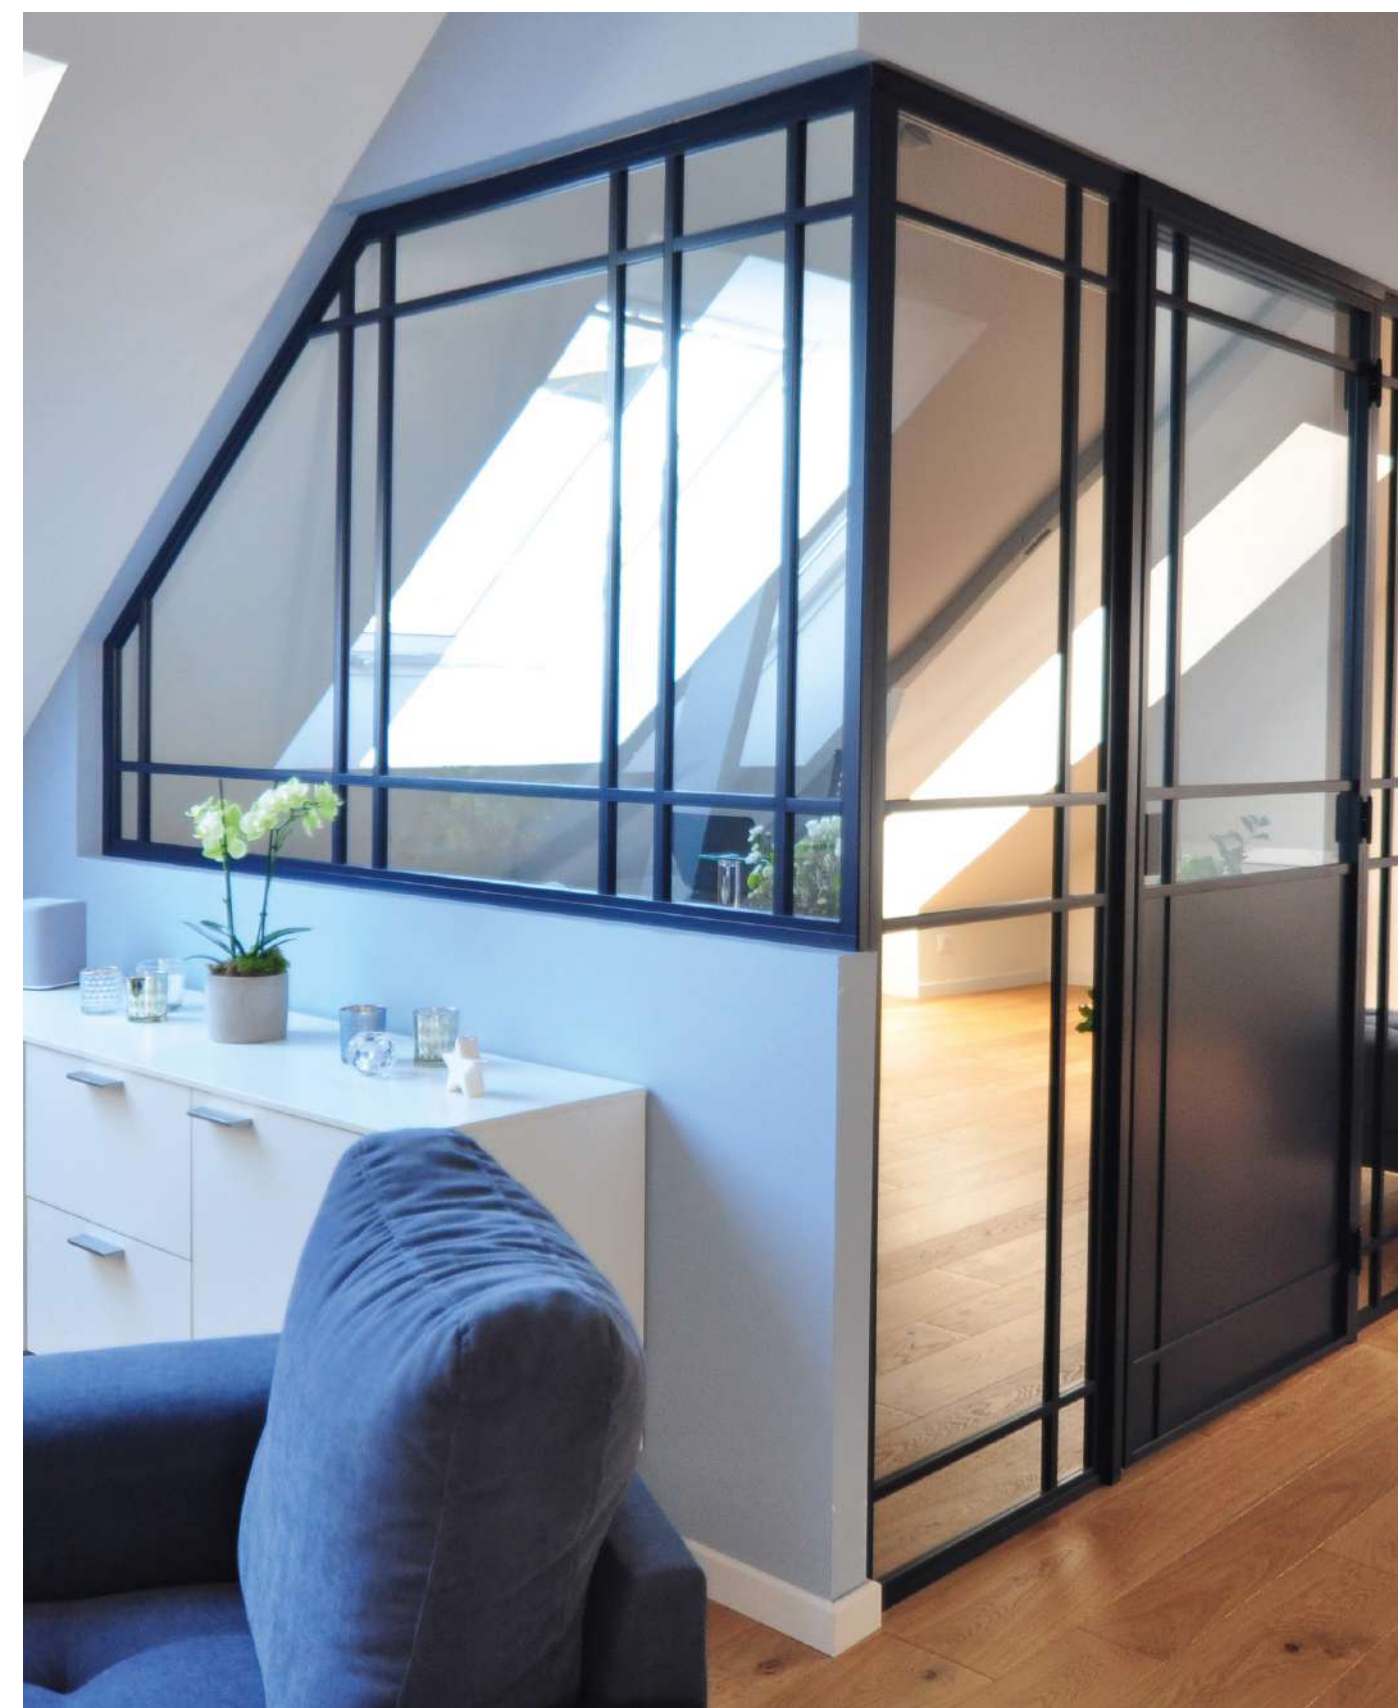

Ensemble verrière et porte

Claustras Chêne naturel

Personnalisable & sur-mesure


Largeur illimitée ajustable par assemblage

tasseaux inclinés



Haut. 300 à 2550 mm
Larg. 4 à 10 lames
De 513 à 1296 mm

tasseaux droits

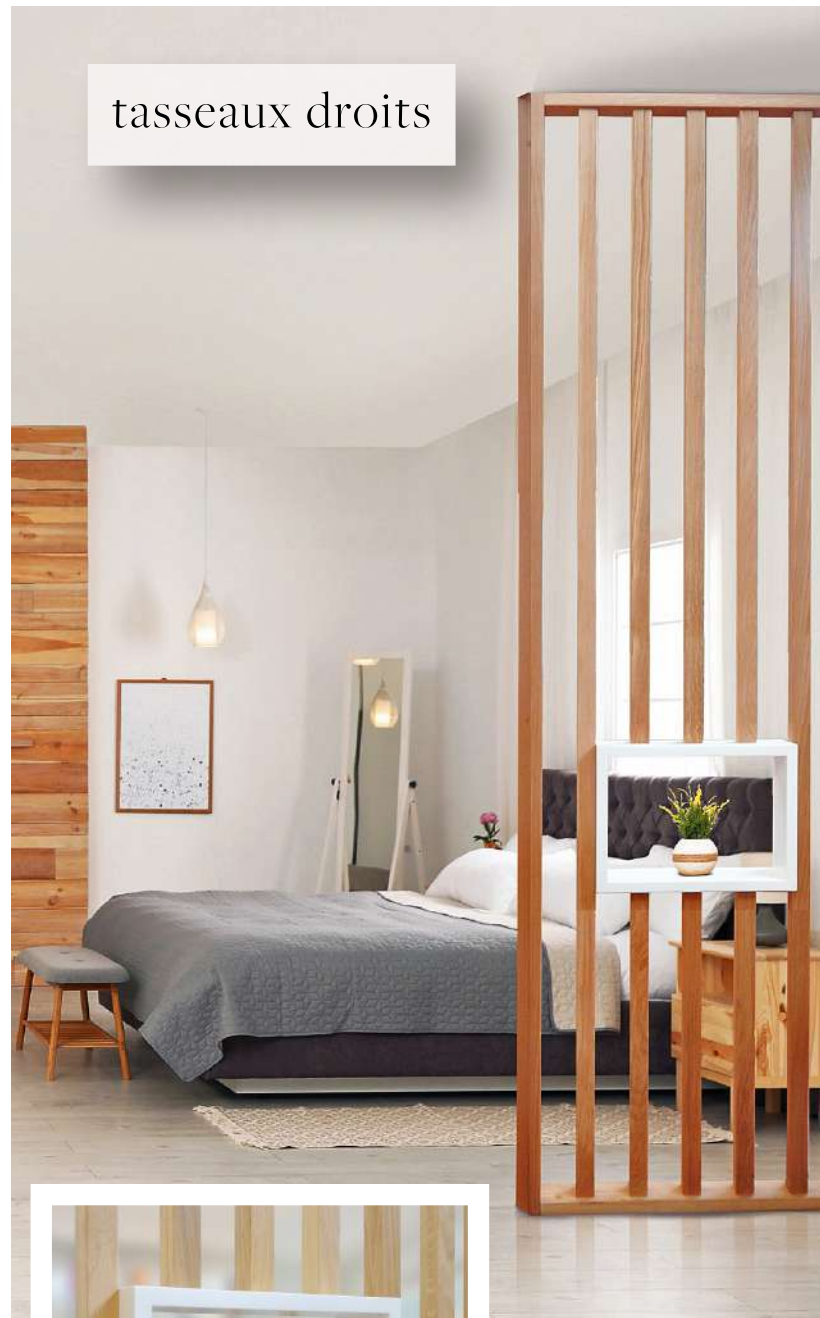

Haut. 300 à 2550 mm
Larg. 4 à 10 lames
De 503 à 1258 mm

*Option niche : présentée en medium
laqué Blanc satiné. Autre finiton:
Blanchi mat, Fumé satiné, Wengé satiné, Gris mat
Niche sur tasseaux droits uniquement.*

Portes coulissantes



Option PAN COUPÉ

Profilés aluminium, laqué blanc
remplissage verre laqué



Façades et séparations d'angle aimantées



Haut. 400 à 2800 mm
Larg. 400 à 1200 mm



Haut. 1700 à 2800 mm
Larg. 600 à 1200 mm



Haut. 1300 à 2800 mm
Larg. 200 à 1200 mm




Portes pliantes




Portes pliantes coulissantes
verre laqué Blanc
Haut. 1800 à 2800 mm
Larg. entre 400 à 1600 mm

Séparations de pièce

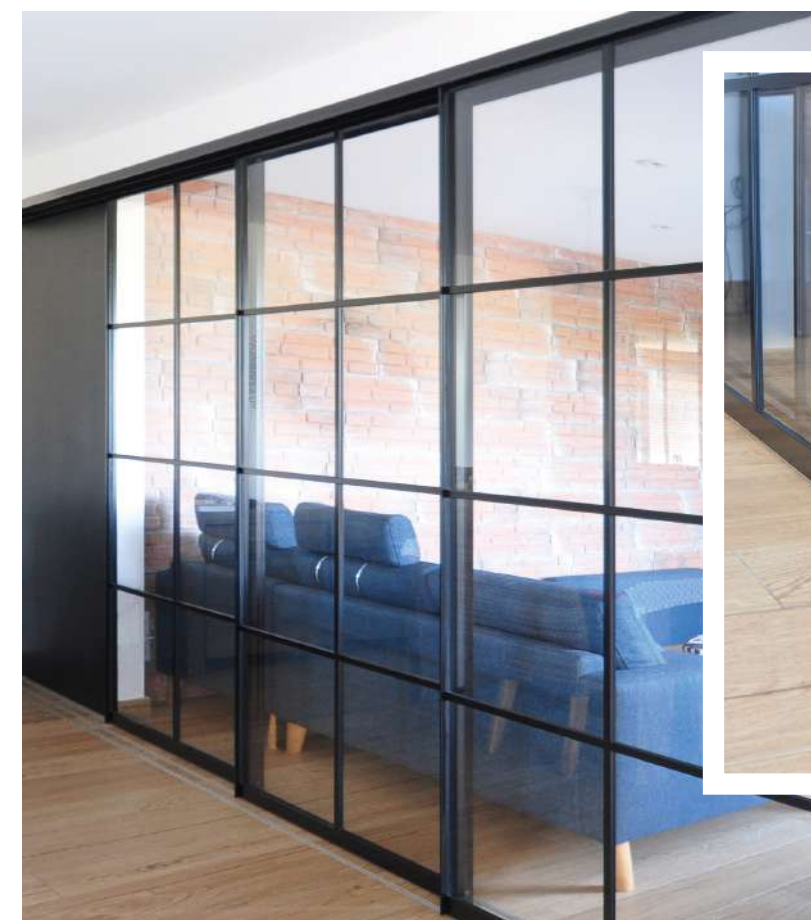

Rails
invisibles

Dressing

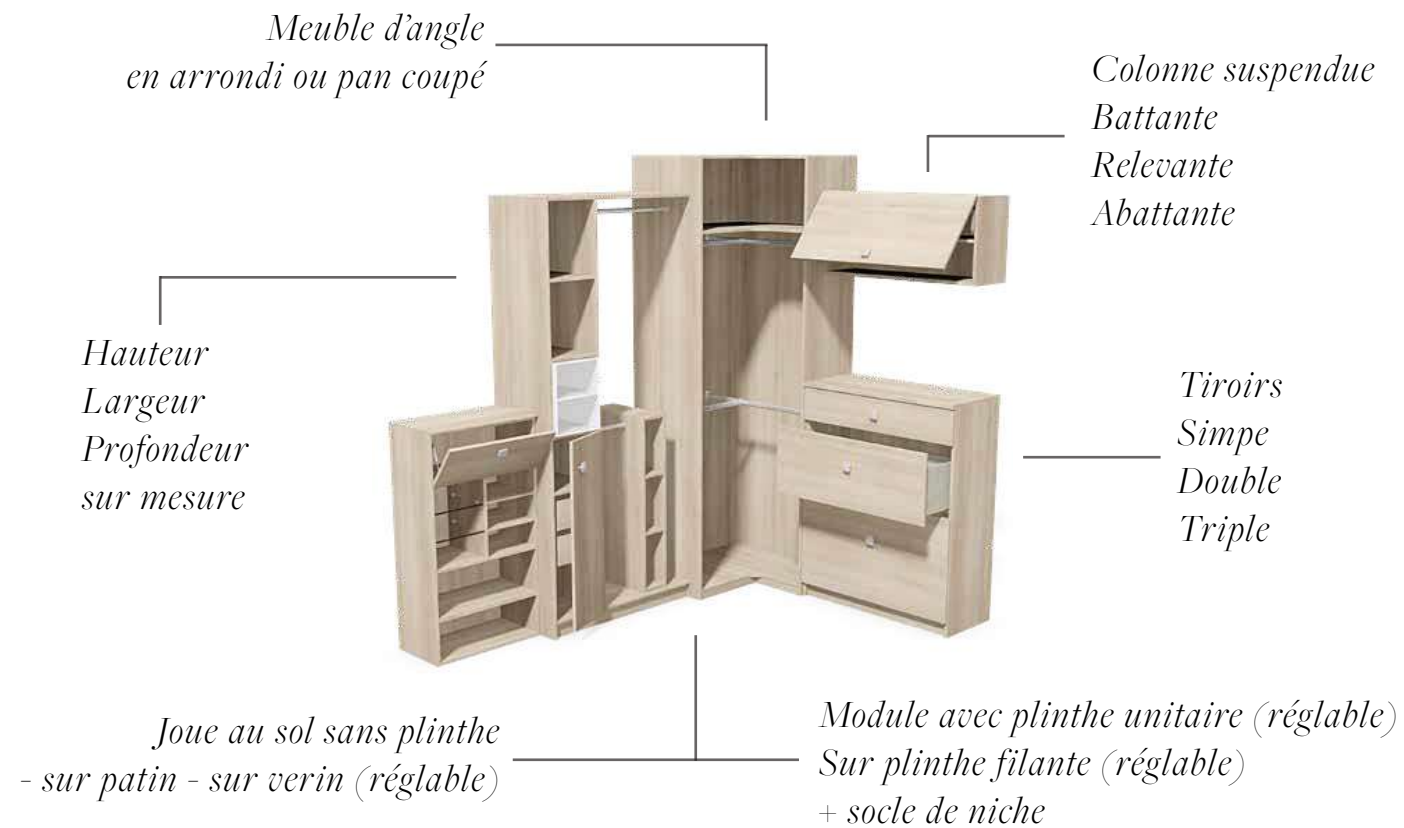

Choix de couleurs / finitions variées disponibles



Autres produits disponibles chez Woodstone Project

- Marbres, granits et composites
- Decking, terrasses bois et composite
- Dallages et Pavages en pierre et travertin
- Margelles de piscine
- Galets, gravier et décoration de jardin
- Céramique et mosaïque
- Parements pierre
- Brises vue et clôtures déco
- Bardages bois
- Aménagement et structure bois

Merci à nos talentueux clients pour ces magnifiques réalisations. ❤️





suivez notre actualité
www.woodstone-project.com

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Samuel Leroux	Directeur	samuel@woodstone-project.com	04.93.08.86.37
Alexandre Bernardo	Commercial	alexandre@woodstone-project.com	07.88.53.94.29
Nawal Benchikh	Assistante	nawal@woodstone-project.com	04.93.08.86.37
Showroom - Dépôt 1 Lun - ven : 8h30-12h30, 14h-18h00	224 Chemin de la Plaine 06250 Mougins	Dépôt 2 : N202 Lun - ven : 7h30-12h, 13h-16h30	ZA Les Condamines 06670 St Blaise 04.93.08.42.47